






MAX300S-HDS

 336 x 300 x H148 mm
13.93 x 11.81 x H5.283 inch.

 300 x 225 x H132 mm
11.81 x 8.86 x H5.20 inch.

 33 + 99 mm
1.30 + 3.90 inch.

 VERSION S: 1,74 kg / 3.88 lb
VERSION HDS: 1,94 kg / 4.27 lb

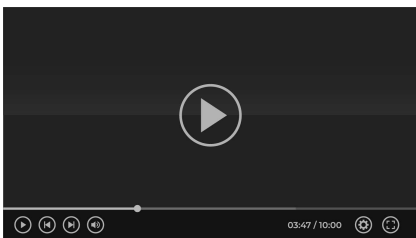

HIGH DENSITY CUBED
FOAM
VIDEO



- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSIE ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO


- INTERNAL CUBIC VOLUME: 8910000 CUBIC MM - 0.3146 CUBIC FEET / VOLUME: 8910000 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 8.91 LT / CAPACITÀ: 8.91 LT
- PCS PER CARTON: 4 / PEZZI PER CARTONE: 4
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 8.04 KG - 17.72 LBS. / PESO DEL CARTONE: 8.04 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - PADDED DIVIDERS - LID ORGANIZER / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - DIVISORIE IMBOTTITE - TASCA ORGANIZER

IP67 RATING


ATA 300

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280



+



+



=



Base foam

1 x 20 mm / 1 x 0.79 inch

Cubed foam

2 x 35 mm / 2 x 1.38 inch


Convuluted foam

1 x 35 mm / 1 x 1.38 inch


MAX300S



+



+



=



Base foam

1 x 20 mm / 1 x 0.79 inch

High Density Cubed foam

2 x 35 mm / 2 x 1.38 inch

Convuluted foam

1 x 35 mm / 1 x 1.38 inch

MAX300HDS